
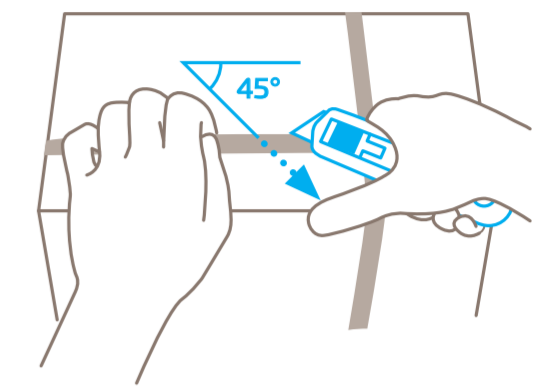
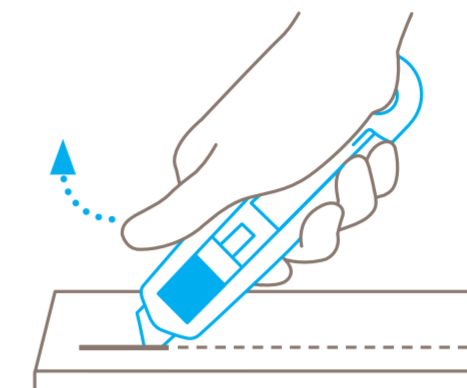
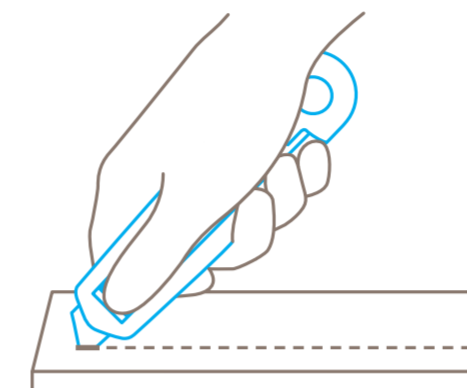


SECUNORM PROFI25 MDP

APPLICATION

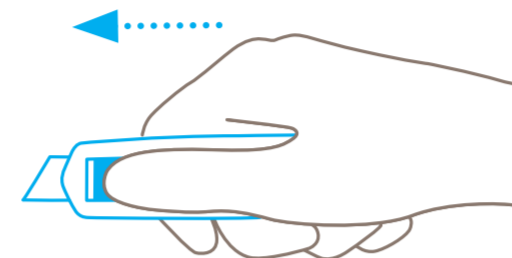





Actionnez le curseur pour **faire apparaître la lame**.

Amorcez la coupe en engageant la lame dans la matière.

Retirez le **pouce du curseur** pour permettre la rétraction semi-automatique de la lame.

Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).

CHANGEMENT DE LAME

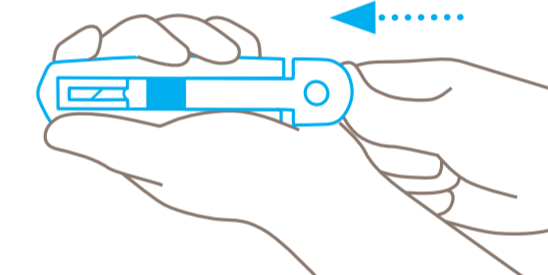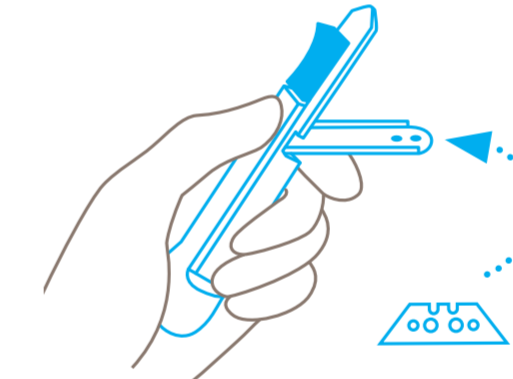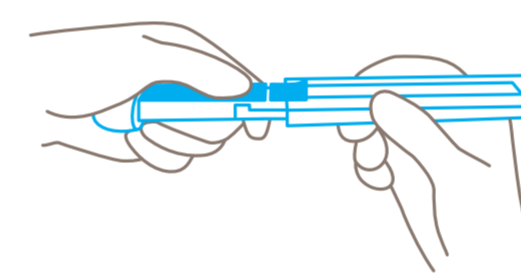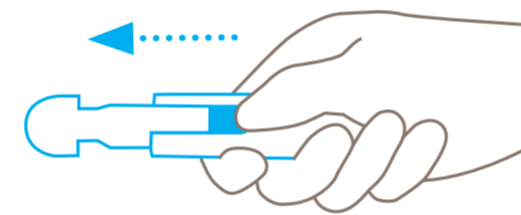




En prenant appui sur le curseur, **pousser** l'insert en plastique hors du manche. **Ne pas** simultanément tirer sur l'insert et maintenir le curseur.

Lorsque le curseur et la lame sortent du manche, mettre **l'index sous le support de lame** et le tenir.

À l'aide de l'index, **déployer lentement vers le bas** le support de lame, de l'autre main, retirer et retourner ou changer la lame.

Placer la lame **exactement sur les ergots**, relever le support de lame. Réintroduire l'insert plastique dans le manche. **ATTENTION** : Ne pas placer la main dans la zone de sortie de la lame !

PROTECTION DES UTILISATEURS ELIMINATION

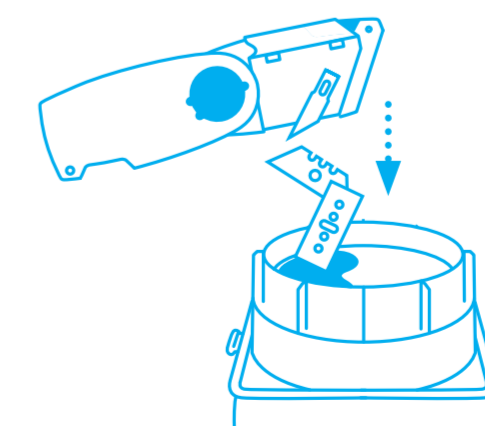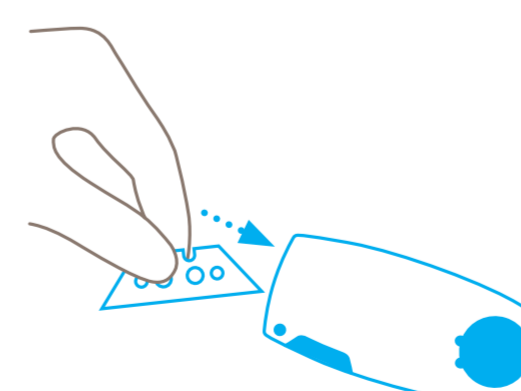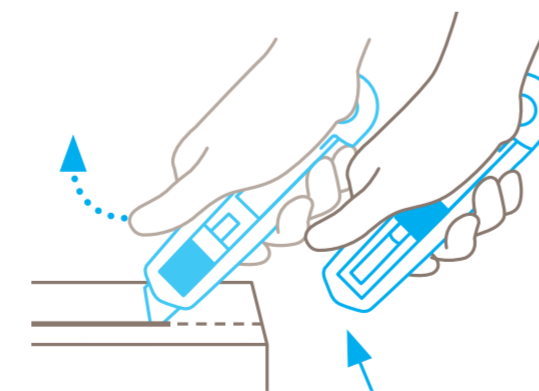

La lame va se rétracter dans le manche immédiatement en fin de coupe. Condition : **ne pas** maintenir le curseur.

Nous conseillons d'éliminer **la lame usée** à l'aide de votre SAFEBOX.

Lorsque le SAFEBOX est plein, **videz-le** dans le CONTENEUR.

Rétraction semi-automatique de la lame pour une sécurité élevée

Poignée ergonomique pour un travail efficace

Insert en plastique métal détectable pour le changement de lame



Curseur pour faire apparaître la lame

Lame inoxydable utilisable sur deux côtés avec profondeur de coupe importante

Aluminium résistant à l'abrasion - non laqué pour fortes sollicitations

Remarque : Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.