



## SECUMAX 350


### APPLICATION

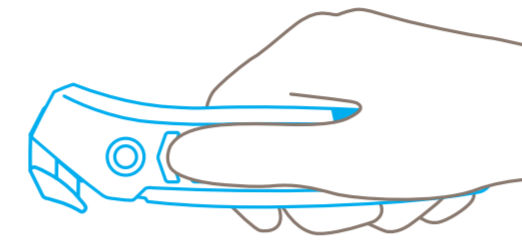


Pour une prise en main optimale, placez votre pouce sur la **surface rainurée**. Le soft-grip offre encore plus de résistance au glissement.

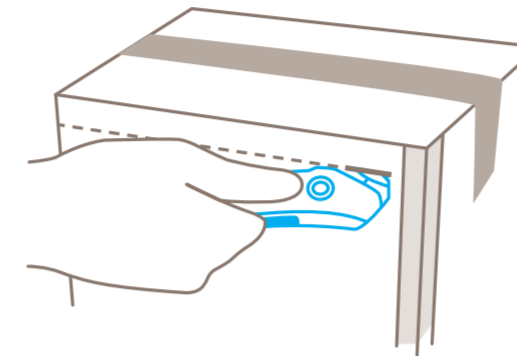

La pointe permet de **percer** la matière à couper. Attention : **Ne pas** faire levier sous des cornières en carton renforcées ou des agrafes métalliques !

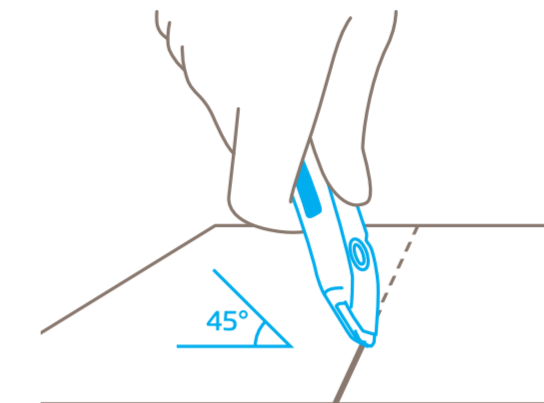

Pour la découpe de cartons, tenez l'outil de coupe **légèrement incliné**.

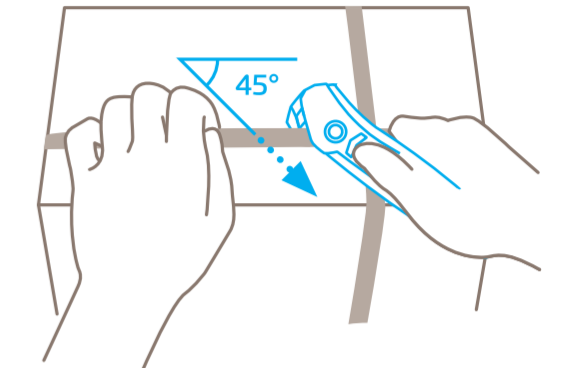


Nous conseillons de trancher les cerclages en plastique **en diagonale** (en respectant un angle de 45°).


### CHANGEMENT DE LAME




Tirez la **réserve de lame vers le haut**. Vous débloquez ainsi la tête de lame montée.

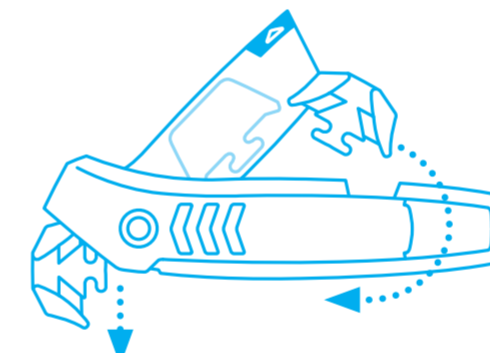

Retirez la tête de lame du manche pour la **retourner ou la remplacer**.

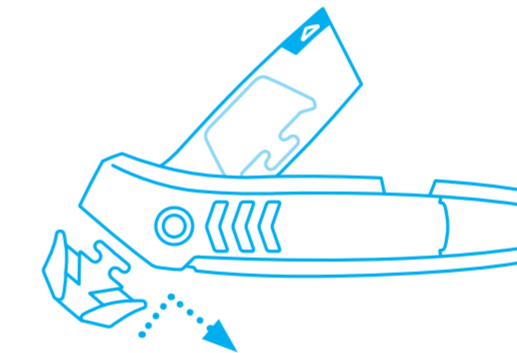


Positionnez la lame de rechange **parallèlement** à la partie inférieure du manche et insérez-la. Couissez ensuite la tête de lame **vers la droite** jusqu'à la butée.

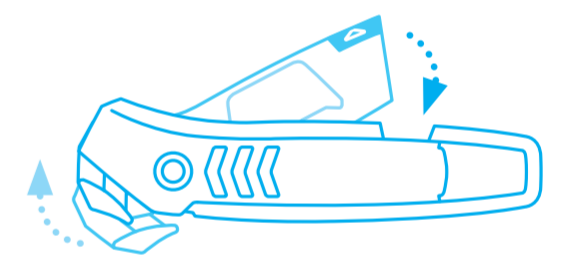


Repliez la réserve de lame **dans le manche** pour bloquer la tête de lame.

### PROTECTION DES UTILISATEURS

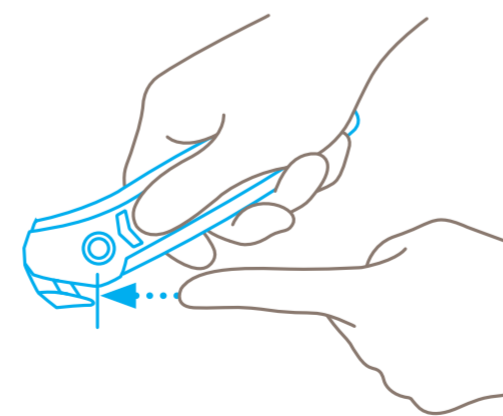


La lame protégée vous apporte une **sécurité maximale contre les blessures par coupure**.

### PROTECTION DES MARCHANDISES

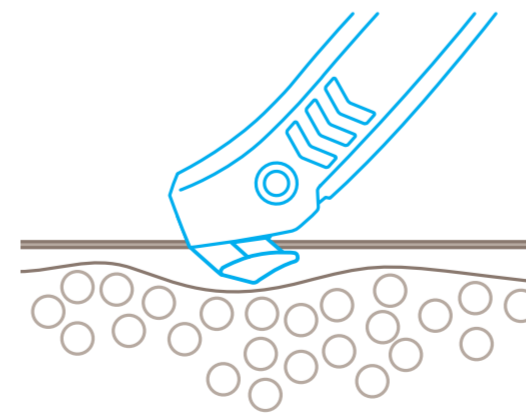


La lame protégée **n'entre jamais en contact avec vos marchandises**.

### ELIMINATION

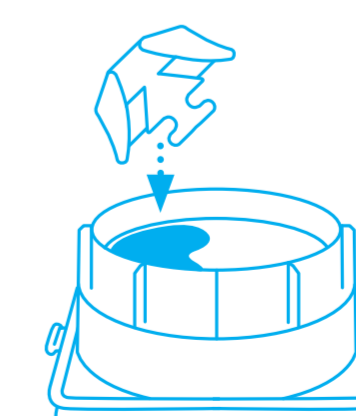

Nous conseillons d'éliminer la **tête de lame usée** à l'aide de votre CONTENEUR...

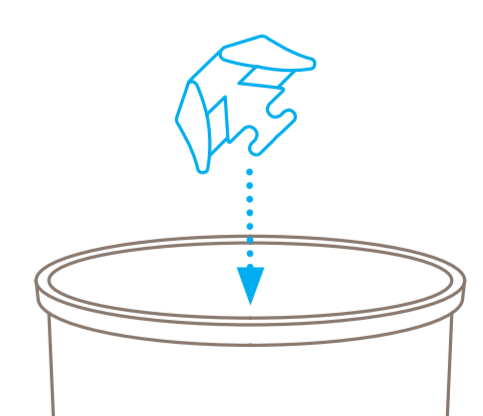

...ou directement avec les **déchets courants**.

**Remarque :** Pour un fonctionnement optimal du produit, veillez à en ôter régulièrement les impuretés. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.